

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 04-106264

(43)Date of publication of application : 08.04.1992

(51)Int.Cl.

B04F 15/04

B32B 21/02

B04F 15/18

(21)Application number : 02-225503

(71)Applicant : ASAHI UTSUDO TEC KK

(22)Date of filing : 27.08.1990


(72)Inventor : HANAKI TORU  
HAGIWARA TAKASHI  
ENOMOTO HIROSHI

## (54) WOODEN DECORATED FLOOR MEMBER AND ITS WORK EXECUTING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the efficiency of the execution of work extremely by lining both the front and rear side surfaces of the board of a specified thickness formed with a mean quality fiber board, with the surface decorated veneer and lining veneer of almost the same thickness, and by forming a decorated floor member.

CONSTITUTION: The upper surface side of a board 1 formed with the mean quality fiber board of a fiber board or the like is lined with a wooden surface decorating veneer 2, and the lower surface side is lined with a wooden lining veneer 3, and a floor member A is formed. After that, on the side surface of two sides adjacent to the four peripheral side surfaces of the floor member A, a female tongue section 4 is formed, and on the side surface of the other two-sides, a male tongue section 5 is formed. Then, the lower section of the female tongue section 4 is largely projected to an external side, and a lower jaw section 6 is formed, and the lower surface side of the male tongue section 5 is notched, and a notched step section 7 is formed. As a result, the energy of the execution of work can be extremely saved.

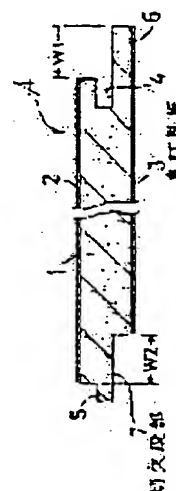

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

**BEST AVAILABLE COPY**

(Translation)

Citation 2: Japanese Patent Laid-Open Publication No. 106264/1992

Title: Wooden Decorated Floor Member and Work Executing Method Thereof

Applicant: Asahi Wood Tech K.K., Japan

A floor member (A) is generally formed into a size of 303 by 1818 mm in a usable dimension of a surface decorated veneer (2), and has joining portions formed at its four peripheral side surfaces.

The joining portions have a female tongue portion (4) formed on the side surface of two sides adjacent to the four peripheral side surfaces of the floor member (A), and have a corresponding male tongue portion (5) formed on the side surface of the other two sides, so that a substantial tongue joining structure is provided. In addition, a lower section of the female tongue (4) in the two side surfaces is largely projected outward to form a lower jaw portion (6) for attachment which has a projecting width of from 8 to 15 mm, preferably about 10 mm. A notched step portion (7) is formed by widely notching a lower surface of the male tongue portion (5) in the other side surfaces. The notch stepped portion (7) has a width (W2) which is somewhat wider than that of the corresponding lower jaw portion (6). Thus, a joining structure is provided which is similar to a rebate joining structure.

BEST AVAILABLE COPY

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報(A)

平4-106264

⑫ Int. Cl.

特許記号

庁内整理番号

⑬ 公開 平成4年(1992)4月8日

E 04 F 15/04  
B 32 B 21/02  
E 04 F 15/04  
15/18

A 7805-2E  
8517-4F  
F 7805-2E  
P 7805-2E

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全7頁)

⑭ 発明の名称 木質化粧床材およびその施工方法

⑮ 特 願 平2-225503

⑯ 出 願 平2(1990)8月27日

⑰ 発 明 者 花 木 亨 兵庫県西宮市津門西口町14-12

⑱ 発 明 者 萩 原 孝 志 兵庫県尼崎市南武庫之荘7丁目15-1 マンハイム武庫之荘713

⑲ 発 明 者 榎 本 弘 大阪府高石市東羽衣2-11-17 シヤトー羽衣204

⑳ 出 願 人 朝日ウッドテック株式会社 大阪府大阪市中央区南本町4丁目5番10号

㉑ 代 理 人 弁理士 清水 久哉

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

木質化粧床材およびその施工方法

## 2. 特許請求の範囲

(1) 中質繊維板からなる所定厚さの面板の表裏両面に、略同厚の表面化粧基板と裏打ち基板とが貼着されてなる木質化粧床材。

(2) 四角側面のうち、相隣れる2辺の側面に雄ざね部が形成され、他の2辺の側面に対応の雌ざね部が形成されると共に、上記雄ざね部を有する2辺の側面下部に外方に大きく突出した接着用下あご部が形成され、他方の雄ざね部を有する2辺の側面下部に上記下あご部に対応する切欠設部が形成されてなる請求項(1)記載の木質化粧床材。

(3) 請求項(2)に記載の床材を用いる床施工方法であって、

床下地面上に上記床材を順次隣接の床材相互の雄ざね部と雌ざね部を嵌合して敷き並べるに際し、下あご部と切欠設部とを接着剤で

接着して隣接する床材相互を結合し、床下地面には接着および釘打ち等で床材を固定することなく敷き敷き施工することを特徴とする木質化粧床材の施工方法。

(4) 床材を裏面材シートを介して床下地上に敷き敷き施工する請求項(3)記載の木質化粧床材の施工方法。

## 3. 発明の詳細な説明

## 産業上の利用分野

この発明は木質化粧床材、特に合板床やコンクリート床等の床下地上に施工する上弦用の木質化粧床材に関する。

## 従来の技術

従来、この種の床材は、厚さ12～15mm程度の合板を基材とし、その上面に銘木材等からなる厚さ0.5～8.0mm程度の化粧基板を貼着し、四角側面に本質加工による嵌合部を形成したものが一般的である。また、コンクリート床等に直接施工される面貼り用床材にあっては、下地面に対する馴染み性を向上するために、更

に基材の下面に発泡合成樹脂シート等の緩衝材を貼着したのも知られている。

そして、かかる床材の施工は、床下地面上に接着剤を介して該床材を敷き並べ、更に要すれば両端の接合部から釘を打ち込んで床下地に固定することによって行われている。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、従来の上記のような木質化粧床材にあっては、次のような固有の問題点ないしは欠点を有するものであった。

先ず、第1に、表面に傷がつき易い点である。このため、施工時においては慎重な取扱いと養生が要求されるのみならず、生活者によってつけられる表面傷、殊に土足で使用される店舗等の床にあっては、靴の履で表面が部分的に凹する所謂ヒールマークによって、早期に外観体面の悪いものとなる欠点があった。このような表面の傷つき易さの程度は、基材の表面の硬さに大きく依存し、基材に硬いものを使うことによって改善しうることは知られているが、コスト面

のような重大な問題にも発生している。

この発明は、上記のような問題点に鑑み、施工時及び生活時において表面が傷つきにくいものとする、反りや歪のないものとする、従ってまた施工性が良く、施工の大幅な省力、省時間を達成しつゝ、高品質の化粧床を形成しうるものとなすこと、を目的としてなされたものである。

課題を解決するための手段

この発明は、上記の目的において、第1には、基材の材質を中質繊維板(MDF-半硬質繊維板)に転換したこと、第2には、当該基材の表裏両面に略同厚の単板を貼着することによって表裏をバランスさせるものとしたこと、第3には、周縁の接合構造に、本質形式に接合部に加えて、外方に大きく突出した接着用下あご部と対応の切欠部とによる相じゃくり接合構造近似の接合部との併用型のもを採用したこと、そして第4には、上記第1〜第3による床材の施工方法として、該床材を隣接するものとおし

から基材には一般にラワン合板が用いられているものであり、それ自体に均一かつ十分な表面硬さを期待することはできない。そのため、表裏面に樹脂を含浸させることによって硬くすることも一部に試みられているが、コスト高につき、実質的にはなかった。

また、第2に、従来の床材は全体に反りとか歪を発生し易い点である。このような形状の不安定は、基材に合板が用いられるかぎり、その構成材に心材と辺材が異なる状態に使用されることにも起因して、乾燥時に含水率のムラを生じることにより不可避的に発生するものである。そして、床材にこのような反りや歪を有すると、施工に際して周縁の端部の接合部の嵌合操作が行いにくいものとなり、施工効率を低下するのみならず、床材を床下地面上に平らに施工するために、接着剤を塗布して床下地面に接着し、更には釘打ちを行って反りを修正することなどが必要となり、このように種釘併用で施工せざるを得ないために愈々施工効率が低下するとい

の間で接着接合し、床下地面には接着及び釘打ちしない置き敷き施工法を採用するものとしたこと、を主たる改善手段の要素とするものである。

而して、この発明に係る木質化粧床材は、中質繊維板からなる所定厚さの面板の表裏両面に、略同厚の表面化粧単板と裏打ち単板とが貼着されてなるものである。

また、該床材は、その接合部構造として、四角断面のうち、相隣れる2辺の側面に雌雄ね部が形成され、他の2辺の側面に対応の雄雄ね部が形成されると共に、上記雌雄ね部を有する2辺の側面下部に外方に大きく突出した接着用下あご部が形成され、他方の雄雄ね部を有する2辺の側面下部に上記下あご部に対応する切欠部が形成されてなる構成を有するものである。

そして、上記接合部構造を有する床材の施工方法として、この発明は、床下地面上に上記床材を順次隣接の床材相互の雌雄ね部と雄雄ね部を嵌合して敷き並べるに鑑み、下あご部と切欠

取部とを接着剤で接着して隣接する床材相互を結合し、床下地面には接着および釘打ち等で床材を固定することなく置き敷き施工することを特徴とする木質化粧床材の施工方法を提供するものである。

更に、上記施工方法において、好ましくは、床材を裏面材シートを介して床下地上に置き敷き施工するものである。

#### 作 用

基材として用いられる中質繊維板は、材質上表面が相当に硬い。このためこの表面硬さによって、化粧単板の表面の耐傷性を改善し、殊に土足用床材にあっても表面にヒールマーク等の凹傷を生じにくいものとする。

また、上記基材はそれ自体工業製品であるために材質的に均一であり、ベニヤコア合板の場合のように材質的なムラを有しない。従って、それ自体に反りとか歪の発生要因を内蔵しない。加えて該基材の両面に、実質的に同じ厚さの単板が貼着されていることにより、表裏にバラン

されている。

基材(1)は、中質繊維板(MDF)からなる。中質繊維板は、比重0.4~0.8のファイバーボードで、硬度もかなり大きいものである。厚さは特に規定されるものではないが、3.0~15.0mm程度の範囲で、特に4~6mm程度のものを用いるのが一般的である。

表面の化粧単板(2)は、天然結木材から得られる厚さ0.15~3.0mm程度のツキ板が一般に好適に用いられる。該単板は、基材(1)への貼着後、表面にウレタン系樹脂等による仕上げ塗膜が施されることはいうまでもない。

裏打単板(3)は、表面の化粧単板(2)との関係で床材の表裏に応力をバランスさせるためのものであり、従って、該表面の化粧単板(2)と実質的に略同じ厚さのものを用いるべきであるが、厳密に同厚であることを要するものではない。むしろ、化粧単板より僅かに厚目のものを用い、基材(1)に山反り傾向の応力を付与しうるようなものとしても良い。また、

スがとれ、愈々反りや歪を生じない。従って、施工上、周縁の接合部の嵌合操作に支障を生じることがなく、かつフラットな床仕上げを可能とする。

更に、周縁の接合部が、相互に嵌合される雄雄ね部と雌雄ね部とともに、外方に突出した接着用の下あご部とこれに対応する切欠取部とを有するものとなされていることにより、隣接する床材相互を確実に同一平面上で接合しうると同時に、上記下あご部と切欠取部とを接着剤で接着することによって一体的に結合施工することが容易である。従って、前記の反りや歪を有しないことと相俟って、床下地面上に完全な置き敷き施工の方法で、良好な仕上がり状態の床を構成することが可能となる。

#### 実施例

第1図および第2図に示す実施例において、その床材(A)は、基材(1)と、その上面側に貼着された木質表面化粧単板(2)と、同下面側に貼着された木質裏打単板(3)とで構成さ

材質も、本来化粧単板(2)と同程度のものを用いるのが好ましいが、異樹脂であっても収縮率が同程度のものであれば使用できる。また同樹脂のものであっても、コスト上、相対的に低グレードのものを使用するのが一般的である。

上記床材(A)は、表面の化粧単板(2)の有効寸法において一般的には303×1818mmの大きさに形成され、四角側面には、接合部が形成される。

該接合部は、床材(A)の四角側面のうち、相隣れる2辺の側面に雄雄ね部(4)が形成され、他の2辺の側面に対応の雌雄ね部(5)が形成され、これらによって実質的に本実施例構造を有するものとなされると共に、加えて更に上記雄雄ね部(4)の存する2辺の側面において該雄雄ね部(4)の下部が外方に大きく突出され、突出幅(W1)を8~15mm、好ましくは10mm程度とした接着用の下あご部(6)が形成される一方、他方の雌雄ね部(5)を有する2辺の側面には、下面側を広幅に切欠くこと

によって上記下あご部(6)に対応するそれよりやや幅(W1)の大きい切欠部(7)が形成され、それらによって相じゅり接合構造に近似の接合構造を併有したものとなされている。

次に、上記の床材(A)の施工方法の好ましい一例を第3図および第4図に基いて説明する。

コンクリートとか合板、あるいはパーティクルボード等で形成される床下地面(B)上に、先ず第3図に示すように所定厚みの発泡合成樹脂シート等よりなる緩衝材シート(9)を敷設する。そして、その上に先ず最初の1枚の床材(A)を固定し、その下あご部(6)上に接着剤(8)を塗布したのち、次の床材(A')を第4図に示すように同様に接合部とおしを嵌め合わせる態様に組合わせ、雌雄のさね部(4)(5)を嵌合すると共に、下あご部(6)を隣接の床材(A')の切欠部(7)面に重ね合わせ状にして接着する。こゝに、床材(A)(A')は、ほとんど反りを有しないことにより、上記の接合部の嵌合操作に困難を生じるこ

とはない。かつ床材の一部が下地面上から浮き上ることもなく、平坦状態に施工しうる。従って、床材(A)(A')を下地面(B)に接着剤で接着したり、接合部からの釘打ちによって固定するというような作業は全く不要であり、上記手順で順次床材を接合していくだけの置き敷き施工の態様で、所望の床施工を完了しうるものである。

なお、この発明に係る床材は、上記の置き敷き施工方法に限定されるものではなく、もちろん、従来の床材の施工方法に準じて糊、釘併用方式で施工するものとしても良いし、置き敷き施工による場合にあっても、必要に応じて、部分的に下あご部(6)を釘打ちによって床下地面に固定するものとしても良い。

なお、上記緩衝材シート(9)は、特にコンクリート床等の不陸を有するような床下地面上に施工する場合、該不陸を吸収するためにその使用を必須とするものである。その材質、厚さ等は、用途、場所により適宜に選定されるが、

例えばポリオレフィン系樹脂の発泡体シートであって、遮音性のある程度必要とするような場合には厚さ3.0mm程度のものを、また1階床のように遮音性をあまり必要としないような場合には、厚さ1.0mm程度の薄いものを好適に用いることができる。また、上記緩衝材シートは、前述のように床下地面(B)上に敷く代りに、予め床材(A)の下面に接着剤で貼着しておくものとしても良い。

次に、この発明の更に具体的な実施例を比較例との性能対比において示す。

#### (実施例1-2)

厚さ5.0mmの中質繊維板を基材として用い、これの上下両面に、ナラ材からなる厚さ1.0mm及び0.25mmの単板を、それぞれ表面化粧単板及び裏打化粧単板として貼着一体化した。こゝに、接着操作は、接着剤として尿素メラミン系接着剤を用い、5kg/cm<sup>2</sup>×2分間の条件で熱圧することによって行った。そして、化粧単板の表面を従来の常法に従い、ウレタン塗料系

の塗料を用いて塗装を施し、所期する各種の床材(大きさ:303mm×1818mm)を得た。

#### (比較例1-2)

基材として、厚さ5.0mmのラワン合板を用いた。その他は前記実施例と同様にして、各種の同じ大きさの床材を製造した。

上記実施例及び比較例で得た床材につき、それらの反りの有無を調べると共に、張面の耐傷性の比較試験を行った。その結果を下記第1表に示す。

尚、耐傷性試験は次の方法によるものである。

#### (重荷重引きずり試験)

床材表面上に、総荷重2000kg(接触部分:ナラ木口材、単位面積荷重:50kg/cm<sup>2</sup>)を負荷し、化粧単板の繊維方向と直交する方向に荷重体を引きずり、その引きずり初めの条件の通脱な部位で、床材表面のへこみ量を測定した。

#### (衝撃試験)

デュポン式の衝撃試験機を用い、300gの重りを300.0mmの高さから床材面上に落下させ、

床材面のへこみ量を測定した。なお、重りの先端の接触部は、1/2の半球を用いた。

(ヒールマーク試験)

床材表面に、ハイヒールのヒール部を想定した1cmの鉄線を介して90kgの荷重を5分間負荷し、表面に生じたへこみ量を測定した。

[以下余白]

表 1

試料番号	基 材 (表1)	厚 度 (mm)	反 り (%)	耐 傷 性 試 験		
				衝撃 試験 (μm)	すり 試験 (μm)	ヒールマーク 試験 (mm)
1	MDF	1.0	○	0	0	170
2	ラワン板	0.25	○	0	0	90
1	ラワン板	1.0	×	20	220	220
2	ラワン板	0.25	△	40	350	390

表1 : MDF ... 中質繊維板  
反り : ○ ..... 反りなし  
△ ..... 僅かに反りあり  
× ..... 反りあり

上記第1表に示すように、化粧単板として広葉樹(ナラ)を用いた場合、基材に中質繊維板を用いて構成した実施例の床材は、基材に合板を用いた比較例のものに比べ、反りがなく、しかも表面の耐傷性に優れたものであることを確認し得た。

#### 発明の効果

この発明に係る床材は、上述のように表面の耐傷性に優れており、施工時において不慮に傷をつけてしまうことによる材料損失を少なくすることができると共に、生活者によってつけられる表面傷も少なくすることができ、ひいては実質的な耐用期間を延長することができる。しかも、この耐傷性を、基材の材質に中質繊維板を選択することによって付与したものであるから、合板基材の樹脂含浸による表面部の硬化処理等による場合に比べ、製造コスト的にも有利である。

また、上記基材の中質繊維板は、工業製品であってそれ自体に内部応力を保有しないのに加

えて、その両面に略同一厚さの木質単板がそれぞれ化粧単板及び裏打単板として貼着されているので、表裏の応力分布がバランスし、結果において床材を反りや歪のないものとすることができる。従って、周縁の接合部を嵌合して行う該床材の敷設施工を容易に行うことができると共に、施工後の床面を平坦度の良好なものとすることができる。

更に、請求項(3)の如く周縁に特定構成の接合部を形成することにより、隣接する床材相互を接着剤を用いて一体的に連設して施工することが容易にできる。従って、このような接着施工を行うことにより、床の全体を一体化したものとすることができ、後日に単位床材相互間にスキや段差が発生するのを確実に防止でき好適である。

更にまた、上記のように床材に反りがなく、及び床材相互を接着剤を用いて確実に接着接合しうるものが相俟って、この発明に係る床材は、これを床下地に対して接着したり、釘打





ち固定することなく、請求項(4)のように置き敷き施工することが可能であり、施工能率を大幅に向上して、工期の短縮、省力化、工事コストの削減に貢献しうる。

また、かかる施工に際し、請求項(4)のように、床下地面との間に緩衝材シートを介して床材を施工することにより、コンクリート床等の多少の不陸を有する床下地にあっても支障なく前記のような置き敷きによる置き貼り施工を行うことができる。かつ該緩衝材シートの使用により、遮音性、断熱性も向上することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明に係る床材の平面図、第2図は第1図II-II線の断面図、第3図及び第4図は該床材の施工工程を示す説明図である。

(A) …床材、(1) …基材、(2) …化粧単板、(3) …裏打単板、(4) …縫ざね部、(5) …端ざね部、(6) …下あご部、(7) …切欠設部、(8) …接着剤、(9) …緩衝材シート。

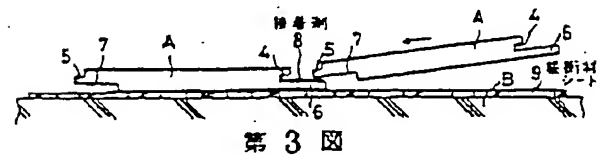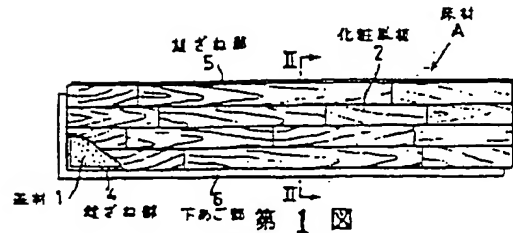

#### 手続補正書

平成 8 年 11 月 22 日

特許庁長官 深 沢 匡 殿

#### 1. 事件の表示

平成 2 年 特 許 第 225502 号

#### 2. 発明の名称

木質化粧床材およびその施工方法

#### 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 大阪市中央区南本町 4 丁目 5 番 10 号

名 称 朝日ウッドテック株式会社

代表者 岡 田 常 夫

#### 4. 代理人

住 所 大阪市中央区東心斎橋 1 丁目 1 番 11 号

心斎橋岩崎ビル

氏 名 (1111) 弁護士 清水 久 義

TEL (11) 241-1111

#### 5. 補正命令の日付

(目 録 補 正)

#### 6. 補正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の欄。


#### 7. 補正の内容

(1) 明細書第 12 页第 8 行第 13 页第 9 行の

「なお、この発明に係る床材は………  
おくものとしても良い。」を、下記のとおり  
補正する。

#### 記

「なお、この発明に係る床材の施工は、上記のような置き敷き施工方法に限定されるものではなく、もちろん、従来の床材の施工方法に準じて糊、釘併用方式で施工するものとしても良い。例えば床材(A)を裏返し状態でしてその裏面の一部またはほぼ全体及び切欠設部(7)面に接着剤を塗布し、下地面に接着して施工するものとしても良い。この場合においても、本発明に係る床材(A)は、それ自体に反りがなくことにより、浮きを生じることなく容易に施工することができる。更に、前記のような置き敷き施工による場合あ





るいは接着施工による場合にあっても、必要に応じて、部分的に下あご部 (B) を釘打ちによって床下地側に固定するものとしても良い。

また、上記緩衝材シート (B) は、特にコンクリート床等の不陸を有するような床下地面上に施工する場合、該不陸を吸収するためにその使用を必須とするものである。その材質、厚さ等は、用途、場所により適宜に選定されるが、例えばポリオレフィン系樹脂の発泡体シートであって、遮音性のある程度必要とするような場合には厚さ3.0mm程度のものを、また1階床のように遮音性をあまり必要としないような場合には、厚さ1.0mm程度の薄いものを好適に用いることができる。また、上記緩衝材シートは、前述のように床下地面 (B) 上に敷く代りに、予め個々の床材 (A) の下面に対応大の緩衝材シートを接着剤で貼着しておくものとしても良い。」

以 上